




Bona Commercial System[®] Resilient Floor Anti-Slip Additive

Fournit une meilleure resistance au glissement fur les surfaces humides ou sèches

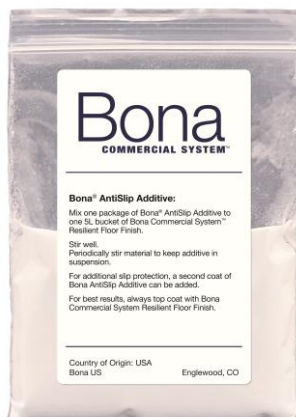

Améliorez la résistance au glissement avec l' additif antidérapant Bona Commercial System[®]. Un 5,3 onces. le sac traite un gallon de Bona Commercial System[®] Resilient Floor Clear Coat ou Bona Commercial System[®] Concrete Floor Clear Coat. Pour une meilleure résistance au glissement, une deuxième couche peut être appliquée.

- Fournit une protection supplémentaire contre le glissement sur les surfaces humides ou sèches
- Facile à appliquer
- Pas de temps supplémentaire appliqué pendant le processus de revêtement



Bona Commercial System® Resilient Floor Anti-Slip Additive

Fournit une meilleure résistance au glissement sur les surfaces humides ou sèches

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Ingrédients – Granulés de polypropylène

Couleur – Blanc dans l'emballage, transparent lorsqu'il est ajouté à la finition.

Solides – 100 %

Forme – aléatoire

Taille – 50 mailles

Matérialisme – Non métamérique

Emballage – 1 livre dans (3) sacs de 5,3 onces

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Outils d'application – Mélangeur à bâtonnet ou à palette

Couverture – Chaque 5,3 OZ. le paquet traite 5L de revêtement de sol résilient.

UTILISATION RECOMMANDÉE

Utiliser avec Bona Commercial System Resilient Base Color(s), Bona Commercial System Resilient Clear Coat sur VCT, linoléum, PVC, LVT et sols en caoutchouc. Ou avec les couleurs de base pour béton du système commercial et la couche transparente pour béton du système commercial Bona sur les surfaces de béton intérieures, dans les écoles, les établissements de santé, les espaces de vente au détail et les bâtiments commerciaux.

AVANT UTILISATION, LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS ET LES FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ.

POUR DES CONSEILS TECHNIQUES : Appelez Bona US au 800-872-5515

REMARQUE

Les pastilles de couleur du système commercial Bona doivent être utilisées avec la ou les couleurs de base résilientes du système commercial Bona et la couche transparente résiliente du système commercial Bona ou la ou les couleurs de base pour béton du système commercial Bona et la couche transparente pour béton du système commercial Bona. Lisez tout le contenu de la contre-étiquette de chaque produit avant l'application.

APPLICATION

Mélanger un paquet d'additif antidérapant Bona® à un seau d'un gallon de revêtement transparent résilient Bona Commercial System® ou de revêtement transparent pour béton. Bien mélanger. Remuer périodiquement le matériau pour maintenir l'additif en suspension. Pour de meilleurs résultats, appliquez toujours une couche de finition avec Bona

Commercial System Resilient Floor Finish **REMARQUE** : si une protection supplémentaire contre le glissement est nécessaire, une deuxième couche d'additif Bona AntiSlip dans Resilient Clear Coat ou Concrete Clear Coat peut être appliquée comme couche finale.

Les planchers précédemment recouverts de Bona Commercial System Resilient Clear Coat ou Concrete Clear Coat peuvent être recouverts périodiquement pour assurer une surface durable et attrayante. **REMARQUE** : Si des cires, des acryliques ou des produits de polissage ont été utilisés sur le revêtement transparent résilient Bona Commercial System ou le revêtement transparent pour béton, utilisez un décapant pour sol résilient Bona Commercial System avant l'étape 3 de cette procédure de recouvrement. 1. Passez l'aspirateur et nettoyez à l'aide du nettoyeur pour surfaces dures Bona Commercial System. 2. Laisser sécher. 3. Pour garantir une bonne adhérence de la nouvelle couche de finition, poncez le sol à l'aide d'abrasifs Bona Diamond de grain 180 à 240 montés sur un Bona MultiDisc et Bona FlexiSand DCS Buffer. 4. Passez soigneusement l'aspirateur et poncez pour enlever la poussière du processus d'abrasion. 5. Suivez les instructions de mélange et de finition.

STOCKAGE

Ininflammable — Bona Commercial System Resilient Floor AntiSlip Additive doit être stocké dans un environnement à température contrôlée.

INFORMATIONS DE COMMANDE

Article #	La description	Taille	Aucun cas	Poids en livres.
AX0003605	Additif antidérapant Bona Commercial System pour sols résilients	5,3 onces.	3	1.1