



Bona **Extender**

BONA ADDITIVE+ RANGE – GER DIN BONA GRUND- OCH TOPPLACKER NYA EGENSKAPER

Bona[®]




Bona Extender

Smidigare arbete

Bona Extender är en tillsats som förbättrar flytet och förlänger öppentiden för Bonas vattenburna topplacker, grundlackar och färger. Den är utformad för användning när inomhusluftfuktigheten är låg och/eller rumstemperaturen är högre än normalt.

Bona Extender förlänger öppentiden, vilket gör det möjligt för entreprenörer att arbeta i en jämn och bekväm takt med förbättrad kontroll. Detta minimerar stress under appliceringen och säkerställer ett mer konsekvent och professionellt resultat.

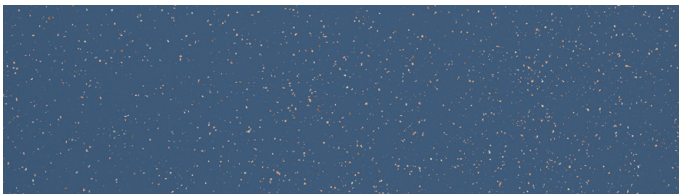

Mer kontrollerad applicering på trä- och halvhårda golv.



Minskar risken för överlappningsmärken.

EGENSKAPER

- Underlättar applicering i varma/torra klimat.
- För trä- och halvhårda golv
- Förlänger öppentiden
- Förbättrar de utjämnande egenskaperna.

APPLICERING

Bona Vattenburna Grund- & Topplacker, Bona Pure Colour & Bona SuperSport Zone Paint:

1. Tillsätt maximalt 4% (200ml till 5L) Bona Extender till ytbehandlingen och skaka ordentligt.
2. Applicera ytbehandlingen blandad med Bona Extender som vanligt enligt instruktionerna på respektive produkts tekniska datablad.

Bona SuperSport Line Paint:

Addera upp till 10% Bona Extender till färgen och skaka ordentligt före användning. Använd som vanligt.

TEKNISKA DATA

Blandning:	Grund- & topplacker: max 4% (en flaska per 5 L), Line Paint: max 10%
Säkerhet:	Oklassificerad.
Flampunkt:	Ej brandfarlig.
Lagringstid:	2 år från tillverkningsdatum, i oöppnad originalförpackning.
Avfall:	Tomma behållare bör återvinnas. Flytande avfall ska bortskaffas på godkänd anläggning för avfallshantering - håll inte ut det i avlopp eller kloaker. Följ alla lokala föreskrifter.
Lagring/transport:	Temperaturen får inte understiga +5°C eller överstiga +30°C underlagring och transport.
Förpackning:	200 ml.

Ytterligare detaljerad information finns i aktuellt
Tekniskt Datablad.