




BONA
DOMO

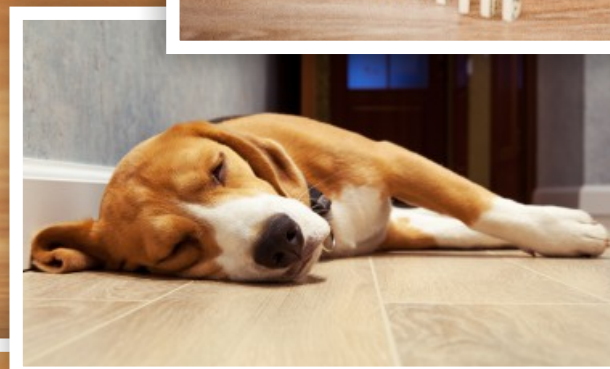

Technická data

Typ produktu:	vodní 1-složkový mix polyuretan / akrylát
Obsah sušiny:	cca 28%
Stupeň lesku:	cca polomat 40%, mat 18% (při 60°)
Poměr ředění:	v případě potřeby ředit s Bona Retarder (4%) - pro delší dobu otevření
Doba schnutí:	připraven pro mezibroušení / přelakování: 1-2 hodiny* lehký provoz: 24 hodin*, úplné vytvrzení: 7 dní* *při běžných klimatických podmínkách, 20°C/60% R.H.
Nářadí k aplikaci:	Bona Polyester Roller
Spotřeba:	8-10 m ² /litr (120-100 g/m ²) na jeden nátěr
Bezpečnost:	neklasifikován
Čištění náradí:	čištění vodou, zaschlý materiál lze odstranit acetonem.
Záruční lhůta:	1 rok od data výroby v původním neotevřeném obalu
Likvidace:	nakládání s odpady a prázdnými obaly v souladu s místními předpisy
Balení:	3 x 5 litrů (44 krabic na paletě)

Bona CR / SR spol. s r.o.

Obchodní 132
251 01 Čestlice
tel. CR: +420 211 153 340
tel. SR: +421 265 457 161
fax CR: +420 211 153 349
e-mail: bonacr@bona.com

www.bona.com/cz
www.renovujeme-podlahy.com

Bona Domo

Krok **VPŘED** pro domácí **LAKOVÁNÍ** podlah.

Bona®

Nejlepší volba pro **DŘEVĚNÉ PODLAHY** v domácnosti



- ✓ vynikající plnivost
- ✓ snadná aplikace
- ✓ snadné mezibroušení
- ✓ nežloutne
- ✓ 2v1 základní a vrchní lak



Vysoká viskozita - lepší plnivost

Viskozita u Bona Domo je o něco vyšší než obvykle a je nejlepší aplikovat s válečkem Bona Polyester Roller, ale možnou alternativou je i váleček Bona Microfiber Roller.

Bona Domo

Bona Domo je novou inovací společnosti Bona, která využívá materiály s nižšími náklady a nabízí silnou alternativu v segmentu bytových povrchových úprav.

Lak Bona Domo byl vyvinut pro snadnou aplikaci jako 1-složkový produkt, funkční a rychleschnoucí základní lak, který je možný mezibrousit již po 1 1/2 hodině.

Z hlediska výkonu je dobře vybaven, aby zvládl většinu domácích prostor a nabídl tak dobrou odolnost proti opotřebení v domácnostech a běžným domácím chemikáliím. Bona Domo lze kombinovat se všemi základními laky Bona, ale lze jej také použít přímo na holé dřevo. Při použití na holém dřevu dodává světlé zbarvení dřeviny. Během schnutí na surovém dřevu, obzvláště na dřevinách bohatých na taniny, jako je například dub, často vykazuje mléčný vzhled během schnutí. Tento proces je běžný a dočasná reakce zmizí, jak povrch zaschne.

Všimněte si však, že u tropických dřevin doporučujeme vždy použít základní lak, z důvodu možné reakce s množstvím extraktivních látek. Stejně doporučení platí, pokud podlaha představuje zvýšené riziko bočního slepení hran.

