



Bona DCS 50

Système de confinement de la poussière

Aspirateur portable sec et humide



Cet aspirateur industriel puissant et polyvalent a été conçu pour traiter les poussières très fines et les poussières dangereuses pour la santé et pour passer en mode aspiration humide en un instant. Bona DCS 50 est le compagnon idéal pour le ponçage de parquets ou la rénovation de sols souples. Son système Tact commandé par capteur permet le nettoyage automatique du filtre pour garantir le maintien d'une puissance d'aspiration élevée. Ses grandes roues assurent une bonne maniabilité tandis que sa poignée pliable facilite le transport.

- Efficacité de filtration certifiée de 99,9 % (catégorie M)
- Système homologué pour l'aspiration de poussières dangereuses telles que les poussières de silice et de bois
- Tuyau de vidange pour faciliter l'évacuation des liquides
- Prise de courant avec fonction de démarrage automatique
- Rangement intégré pour les accessoires



Bona DCS 50

Système de confinement de la poussière

Aspirateur portable sec et humide

DONNÉES TECHNIQUES

Poids:	19 kg
Dimensions:	640 × 370 × 1045 mm
Capacité de collecte (sac):	env. 50 litres
Sac à poussière:	sac filtrant en molleton, réf. AS3669074800
Moteur:	1380 W, 230V, 50/60Hz 6A
Niveau de pression sonore:	69 dB(A)
Filtre:	PES
Catégorie de poussière:	M (EN 60 335-2-69)
Ouverture du tuyau:	35 mm de diamètre
Longueur du tuyau:	5 m


Pour plus de données techniques, reportez-vous au manuel de la machine

PRÉPARATION

- Assurez-vous que le bac de récupération est vide et que le préfiltre est correctement installé. Vérifiez que les filtres de la machine sont intacts.
- Vérifiez que le câble n'est pas endommagé. Raccordez le câble à une prise de courant de 230 V protégée par un fusible lent de 6A minimum et pour votre sécurité, utilisez toujours un disjoncteur différentiel de protection contre les fuites à la terre.

Branchez une extrémité du tuyau d'aspiration au DCS 50 et l'autre à la ponceuse que vous souhaitez utiliser ou au tube d'aspiration. Branchez le cordon d'alimentation de la ponceuse au DCS 50 si vous souhaitez utiliser la fonction de démarrage automatique.

Bona DCS 50 peut être combiné à d'autres machines dans une limite de puissance de 2200 W.

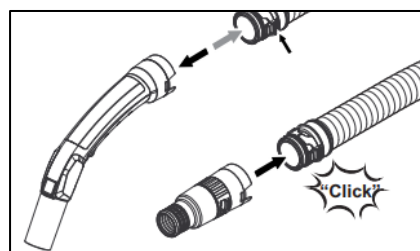

CONSIGNES D'UTILISATION

Une fois la machine correctement assemblée et branchée, vous pouvez la démarrer et l'arrêter à l'aide du bouton de démarrage. Vous remarquerez que la machine est équipée d'un système d'alarme qui détecte les débits d'air faibles. Nous vous recommandons d'utiliser le contrôle du débit d'air avec les outils électriques portatifs. Ouvrez le système de contrôle pour vous assurer que le débit d'air est suffisant.

Bona DCS 50 est équipé d'une prise de courant avec démarrage et arrêt automatiques. L'aspirateur démarre et s'arrête (avec un délai) lorsque vous démarrez et arrêtez la ponceuse ou tout autre outil électrique connecté. Pour activer la fonction de démarrage et d'arrêt automatiques, tournez le bouton de démarrage sur la position 2 (Automatique). L'aspirateur ne démarre pas tant que la machine connectée n'est pas démarrée.



Bona DCS 50

Système de confinement de la poussière

Aspirateur portable sec et humide

Opmerking: het maximale stroomverbruik van de aangesloten machine mag niet hoger zijn dan 2200 W. Als u een krachtigere machine wilt gebruiken, zorg er dan voor dat u die machine aansluit op een apart / onafhankelijk stopcontact.

Aspiration sèche

L'appareil peut être utilisé avec un sac à poussière en plastique qui occupe tout le volume du bac pour collecter les grosses particules. Pour les poussières fines, il est recommandé d'utiliser un sac filtrant en molleton.

Installation du sac filtrant en molleton

1. Déverrouillez et retirez la partie supérieure de la machine
2. Mettez le sac filtrant en molleton en place
3. Remettez la partie supérieure de la machine en place et verrouillez-la.

Changement du sac filtrant en molleton

1. Déverrouillez et retirez la partie supérieure de la machine
2. Soulevez et retirez le sac filtrant en molleton
3. Fermez le sac filtrant en molleton avec le bouchon
4. Jetez le sac filtrant en molleton usagé conformément aux réglementations locales en vigueur
5. Installez un sac filtrant en molleton neuf
6. Remettez la partie supérieure de la machine en place et verrouillez-la

Aspiration humide

Installation des raclettes sur l'embout


1. Retirez le joint de la brosse
2. Installez les raclettes

Retrait du sac filtrant en molleton

1. Vous devez systématiquement retirer le sac filtrant en molleton lorsque vous aspirez des substances humides. Déverrouillez et retirez la tête d'aspiration
2. Soulevez et retirez le sac filtrant en molleton
3. Fermez le sac filtrant en molleton avec le bouchon
4. Jetez le sac filtrant en molleton usagé conformément aux réglementations locales en vigueur
5. Remettez la tête d'aspiration en place et verrouillez-la

Evacuation de l'eau sale

1. Evacuez l'eau sale à l'aide du tuyau de vidange situé à l'arrière de la machine.

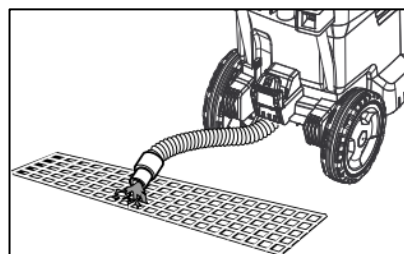



Bona DCS 50

Système de confinement de la poussière

Aspirateur portable sec et humide

MESURES DE PRECAUTION

- Nous vous conseillons de désactiver la fonction de dépoussiérage automatique du filtre lorsque vous aspirez des substances humides avec le suceur plat ou l'embout pour tissu (en option), ou lorsque vous aspirez principalement de l'eau d'un récipient
- Le dispositif s'arrête automatiquement lorsque le niveau maximal de liquide est atteint
- Lors de l'aspiration de liquides non conducteurs (par exemple, émulsion de perçage, huiles et graisses), l'appareil ne s'arrête pas automatiquement lorsque le bac est plein. Pensez à surveiller le niveau de remplissage et à vider le bac lorsque nécessaire
- Lorsque l'aspiration humide est terminée, débranchez la machine et nettoyez le filtre principal. Nettoyez les électrodes avec une brosse

Videz toujours la machine après utilisation

Assurez-vous que les poussières collectées restent bien confinées dans la machine pendant le transport.

Pour tout entretien et service, veuillez contacter Bona.

Belgique: Bona SA, Leuvensesteenweg 542/C.3, Zaventem, T: 02/7212759, infobelgium@bona.com