
Renovador Pavimentos de Madeira Bona

Para pavimentos de madeira envernizados

Prolonga a vida do acabamento do seu pavimento

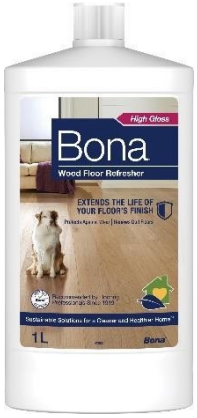

GREENGUARD

PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS
UL.COM/GG
UL 2818,UL 2820

Aplicação com a Recarga Mopa Restauradora de Microfibra Bona



O **Renovador Pavimentos de Madeira** é uma fórmula protetora de manutenção pronta para utilizar em pavimentos de madeira envernizados. Revive as superfícies com riscos e sem brilho e oferece uma proteção contínua contra o desgaste.

- Restaura o lustre e a beleza dos pavimentos de madeira
- Especificamente desenhado para pavimentos envernizados de madeira
- Não contém ceras

DADOS TÉCNICOS

Aglutinante:	Poliuretano
Brilho:	Alto brilho
Dissolução:	Não diluir
Tempo de secagem:	- Seco ao tato: 30-60 minutos - Pode ser coberto: mínimo 2 horas
Ferramentas de aplicação:	Recarga aplicadora Bona
Cobertura:	Aprox. 50 m²/litros
Segurança:	O produto não está classificado conforme o Regulamento Europeu (CE) 1272/2008 e as suas modificações.
Limpeza:	Limpe as ferramentas com detergente e água morna imediatamente após a sua utilização.
Validade:	3 anos a partir da data de produção, no seu recipiente original sem abrir.
Armazenagem/transporte:	A temperatura não deve ser inferior a +5 °C nem superior a +30 °C durante a armazenagem e o transporte.
Eliminação de resíduos:	Os resíduos e as embalagens vazias devem ser geridos de acordo com as normas locais.
Tamanhos:	1l
Certificado:	GREENGUARD

23/04/2024 Com a publicação desta ficha técnica, qualquer informação prévia sobre o produto fica invalidada

Bona®

Renovador Pavimentos de Madeira Bona

Para pavimentos de madeira envernizados

Prolonga a vida do acabamento do seu pavimento

PREPARAÇÃO

Elimine a sujidade e a areia solta do pavimento. Limpe o pavimento a fundo com o Detergente de Pavimentos de Madeira Bona ou o Detergente para Limpeza Profunda de Pavimentos de Madeira Bona (vendido apenas em mercados selecionados) e deixe-o secar. É importante que o pavimento esteja perfeitamente limpo, caso contrário a camada de Renovador irá selar a sujidade do pavimento e terá um resultado irregular e antiestético.

IMPORTANTE Não utilize o produto em pavimentos previamente tratados com cera ou óleo. Os resíduos de cera e o óleo impedirão que se produza uma adesão correta do Renovador Pavimentos de Madeira e Deck Bona ao pavimento. Se tiver dúvidas, efetue primeiro uma prova numa área pequena para garantir que obtém o resultado desejado.

Agite bem a garrafa antes de utilizar o produto e aplique-o a uma temperatura ambiente normal entre 18-25ªC.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

1. Deite uma linha larga de Renovador Pavimentos de Madeira Bona e Deck Bona sobre uma área pequena do pavimento.
2. Distribua imediatamente o produto utilizando uma Recarga Mopa Restauradora de Microfibra Bona.
3. Finalize essa área aplicando o produto suavemente com a recarga aplicadora na direção da madeira
4. Continue secção por secção até ter tratado todo o pavimento.
5. Enxague e lave a recarga aplicadora com detergente e água morna imediatamente após a sua utilização.

Pode andar sobre o pavimento passadas 2 horas, mas evite o tráfego intenso e não volte a colocar mobiliário nem tapetes durante as primeiras 12 horas.

MANUTENÇÃO

Limpe o pavimento com o Detergente de Pavimentos de Madeira Bona e com uma Recarga Mopa de Limpeza de Microfibra Bona. Quando o pavimento começar a mostrar sinais de desgaste e necessite uma renovação, limpe e aplique uma nova camada de Renovador Pavimentos de Madeira Bona e Deck Bona. Se, em qualquer momento, deseja eliminar o Renovador Pavimentos de Madeira Bona e Deck Bona, pode fazê-lo utilizando o Tira-Ceras Bona.

Para mais informação, visite bona.com