




Bona U310

Geweven polyester vlies

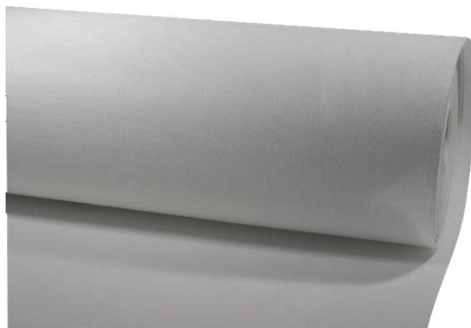

Bona U310 is een geweven polyester vlies dat de spanning op de ondervloer vermindert bij het verlijmen van prefab parket, massief parket en tapis parket op oude parket vloeren of twijfelachtige ondervloeren. Haar- en krimp-scheuren in minerale ondervloeren kunnen tot een breedte van 0,5 mm worden overbrugd. Door zijn hoge scheurvastheid vermindert het vlies de spanningen van de ondervloer en voorkomt het doorgeven hiervan aan de houten vloer.

- Eenvoudig te snijden en te plaatsen
- Spanningsverminderend
- Geschikt voor gebruik met verschillende Bona parketlijmen
- Zeer lage emissies: EMICODE EC 1^{PLUS}

TECHNISCHE GEGEVENS

Basis:	polyester-geweven vlies
Kleur:	lichtgroen
Gewicht:	160 g/m ²
Dikte:	0,8 mm
Max. treksterkte:	EN 9073-3: LD 620 N/5 cm / LD380 N/5 cm
Rek bij max. treksterkte:	EN 9073-3: LD 27% / TD 30%
EMICODE:	EC 1 ^{PLUS}
Krimp (bij 200°C)	LD < 1,7% / TD < 0,6%
Scheurweerstand	LD N ≥ 230 ± 20% / TD N ≥ 270 ± 20%
Afval:	productafval moet worden verwerkt volgens lokale regelgeving. Productresten kunnen worden afgevoerd als huishoudelijk of industrieel afval.
Opslag:	koel en droog bewaren (het liefst op pallets of niet op de vloer)
Houdbaarheid:	ongelimiteerd
Verpakking:	rol 1x 50 m



Bona U310

Geweven polyester vlies

VOORBEREIDING

De ondergrond moet droog, egaal en vrij zijn van alle verontreinigingen die de hechtsterkte van de aangebrachte lijmen kunnen aantasten. Indien van toepassing, moet de ondervloer voldoen aan de relevante lokale normen en richtlijnen. Als niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, moet de ondervloer op de juiste wijze worden voorbereid en moeten eventuele gebreken worden verholpen voordat de installatie plaatsvindt. Verwijder stof en vuil door te stofzuigen.

Scheuren moeten vóór de installatie worden beoordeeld. Bona U310 is geschikt voor het overbruggen van haarscheurtjes en krimscheuren tot 0,5 mm. Scheuren groter dan 0,5 mm moeten vóór de installatie worden gerepareerd en opgevuld. Dilatatievoegen mogen niet met Bona U310 worden afgedekt.

Het hechtingsvlak moet licht gestructureerd zijn. Gladde, afgedichte of niet-absorberende oppervlakken moeten waar nodig worden opgeschuurd om een geschikt hechtingsvlak te creëren. Mastiekasfaltondervloeren moeten worden bestrooid met kwartszand (0,3–0,8 mm). Neem bij twijfel contact op met uw lokale Bona Vertegenwoordiger.

Afhankelijk van het type ondervloer en de gekozen lijmsort kan een voorbehandeling met een geschikte Bona Primer nodig zijn, conform het betreffende technische gegevensblad. Bona U310 is geschikt voor gebruik op ondervloeren met vloerverwarming.

GEBRUIKSAANWIJZING

Bona U310 moet volledig op de ondervloer worden verlijmd met een Bona Silaanlijm die bedoeld is voor het leggen van houten vloeren.

Snijd Bona U310 volgens de vorm van de kamer/ruimte. Leg Bona U310 onder een hoek van 45–90° ten opzichte van de beoogde legrichting van de houten vloer en leg de stroken rand aan rand zonder overlapping.

Vouw een stuk van de lijmstrook ongeveer de helft van de breedte terug en breng de lijm aan op de blootgelegde ondervloer. Leg Bona U310 in de lijm binnen de open tijd en druk stevig aan (bij voorkeur met een wals) om volledig contact te garanderen. Ga zo door totdat het gehele oppervlak volledig is verlijmd.

Breng de lijm aan met een Bona Lijmkam 850F. Gebruik op een ruwe of oneffen ondergrond een Bona Lijmkam 1000F.

Nadat de lijm is uitgehard, kan de houten vloer op de gebruikelijke manier worden gelegd.

Als de houten vloer daarna geschuurd moet worden, mag dit niet eerder dan 24 uur na de installatie gebeuren.



Bona U310

Geweven polyester vlies

GESCHIKTE PARKETSOORTEN

- Tapis parket
- Massieve houten stroken en planken
- Meerlaags parket

Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van de parket- of vloerfabrikant.

De informatie in dit document en alle andere adviezen en aanbevelingen die wij verstrekken om de gebruiker te helpen en te ondersteunen, zijn gebaseerd op eerdere ervaringen en uitgebreide tests, maar pretenderen niet volledig te zijn. Vanwege de grote verscheidenheid aan mogelijke toepassingen en gebruiksomstandigheden van onze producten, ontslaan wij gebruikers niet van de noodzaak om zelf tests uit te voeren of technisch advies in te winnen bij Bona vóór gebruik. Bona kan alleen garantie geven op haar producten en niet op de constructie als geheel. Volg de aanbevelingen van de vloerfabrikant en de bepalingen van de relevante normen op.

België: Bona NV, Leuvensesteenweg 542/C.3, Zaventem, T: 02/7212759, infobelgium@bona.com

Nederland: Bona Benelux BV, Hulswitweg 6, Haarlem, T: 023-5421864, bona.nl@bona.com