



Bona DCS 50

Dust Containment System

Portabel torr och våtdammsugare



Kraftfull och mångsidig industridammsugare utvecklad för att hantera både mycket fint och hälsofarligt damm samtidigt som den går att omvandla till en våtdammsugare på en minut. Bona DCS 50 är en utmärkt följeslagare oavsett om du slipar trägolv eller renoverar halvhårda golv. Den innovativa och effektiva filtreringen säkerställer en hög och konstant sugförmåga. Stora hjul för en enkel transporter och fällbart handtag för smidig hantering under transport.

- Certifierad filtreringseffektivitet på 99,9% (M klass)
- Godkänd för att dammsuga farligt damm som kiseldioxid och trä
- Avloppsslang för bekväm tömning av vätskor
- Eluttag med autostartfunktion
- Integrerad förvaring för tillbehör



Bona DCS 50

Dust Containment System

Portabel torr och våtdammsugare

Tekniska Data


Vikt:	19 kg
Dimensioner:	640 × 370 × 1045mm
Kapacitet dammupptag:	Ca. 50 liter
Dammpåse:	Fleece filterpåse art. no. AS3669074800
Motor:	1380 W, 230V, 50/60Hz 6A
Ljudnivå:	dB(A) 69
Filter:	PES
Filterklass:	Class M (EN 60 335-2-69)
Slangdiameter:	35 mm i diameter
Längd på slang:	5 m

För ytterligare teknisk information, se maskinens användarmanual.

- Se till att uppsamlingsbehållaren är tom och att filtret är korrekt monterat. Kontrollera att maskinens filter är intakta och oskadda.
- Kontrollera kabeln för skada. Anslut kabeln till ett 230 V eluttag som bör ha minst en långsam säkring på 6 A. Använd alltid en jordfelsbrytare för din egen säkerhet.

Anslut dammsugarslangen till DCS 50 och den andra änden till slipmaskinen eller till sugröret. Anslut slipmaskinens nätkabel till DCS 50 om autostart föredras.

Bona DCS 50 kan användas med maskiner med en effekt på upp till 2200 W.

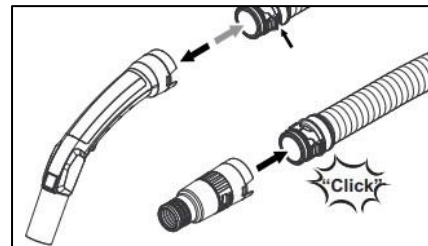

Användning

När maskinen är korrekt monterad och ansluten kan den slås på och av med startknappen. Observera att maskinen är utrustad med ett larmsystem som registrerar lågt luftflöde. När du använder handhållna elverktyg rekommenderar vi att du använder Air Flow Control. Öppna kontrollen för att säkerställa att luftflödet är tillräckligt.

Bona DCS 50 är utrustad med ett eluttag med automatisk start/stopp. Dammsugaren startar när den anslutna slipmaskinen eller annat elektriskt verktyg slås PÅ och stannar på samma sätt (med fördröjning) när den stängs AV. Automatisk start/stopp aktiveras genom att vrida startknappen till läge N° 2 Automatisk. Maskinen startar inte förrän den anslutna maskinen startas.

Obs: Maximal strömförbrukning för den anslutna maskinen får inte överstiga 2200 W. Om en kraftfullare maskin ska användas, se till att ansluta den maskinen till ett separat/oberoende vägguttag.



Bona DCS 50

Dust Containment System

Portabel torr och våtdammsugare

Torrdammsugning

Enheten kan användas med en dammpåse av plast som använder hela behållaren. Lämplig för större partiklar och grova material. För fint damm rekommenderas att montera en fleecefilterpåse.

Installation av fleecefilterpåsen

1. Lås upp och ta bort toppen av maskinen.
2. Montera fleecefilterpåsen.
3. Montera och lås maskinens ovansida.

Byte av fleecefilterpåse

1. Lås upp och ta bort toppen av maskinen
2. Dra fleecefilterpåsen på flänsen upp och ut.
3. Förslut fleecefilterpåsen med lock.
4. Kassera den använda fleecefilterpåsen i enlighet med lagstadgade föreskrifter.
5. Montera den nya fleecefilterpåsen.
6. Montera och lås maskinens ovansida.

Våtdammsugning

Installation av gummiskrapor på munstycket


1. Ta bort borstremsan.
2. Montera gummisskraporna.

Ta bort fleecefilterpåsen

1. Fleecefilterpåsen måste alltid tas bort vid dammsugning av våta ämnen. Lås upp och ta bort sughuvudet.
2. Dra fleecefilterpåsen bakåt.
3. Kassera den använda fleecefilterpåsen i enlighet med lagstadgade föreskrifter.
4. Montera och lås sughuvudet.

Tömning av avloppsvattnet

1. Töm avloppsvattnet med avloppsslangen på baksidan av maskinen.

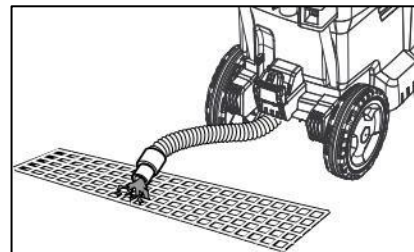



Bona DCS 50

Dust Containment System

Portabel torr och våtdammsugare

Försiktighetsåtgärder

- Vi rekommenderar att stänga av funktionen "Automatisk filterborttagning" när du dammsuger våt smuts.
- Apparaten stängs av automatiskt när den maximala vätskenivån uppnås.
- Vid dammsugning av icke-ledande vätskor (t.ex. oljor och fett) stängs inte apparaten av automatiskt när behållaren är full. Fyllningsnivån måste övervakas kontinuerligt och behållaren tömmas i tid.
- Efter avslutad våtdammsugning, koppla bort maskinen och rengör huvudfiltet. Rengör elektroderna med en borste eller torkduk.

Töm alltid maskinen efter användning.

Kontakta Bona eller utsedd Bona-distributör för allt underhåll och service.