




Bona Hard-Surface Floor Polish

Skyddande behandling för förseglade hårda golvytor

Återuppliva repiga och matta hårda golv och skydda mot slitage

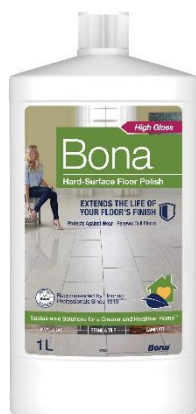

Applicera med
Bona Microfiber
Applicator Pad



Bona Hard-Surface Floor Polish återställer glansen och skyddar mot slitage. Den slitstarka uretan-akrylblandningen ger ett högblankt skyddande lager och fyller i mikrorepor, vilket jämnar ut golvet utseende för ett fräscht nytt utseende. Använd var 1-4:e månad, beroende på trafik, för att hålla förseglade hårda golvytor i nyskick.

- Högblank formula
- Lägger till ett skyddande lager
- Fyller i mikrorepor
- GREENGUARD-certifierad

TEKNISKA DATA

Produktbas:	Akrylat /polyuretan
Glans:	Hög blank
Spädning:	Skall ej spädas
Torktid:	- Beröringstorr: 30–60 minuter - Mellan appliceringar: minst 2 timmar
Appliceringsverktyg:	Bona Microfiber Applicator Pad
Åtgång:	Ca. 50 m ² /liter
Säkerhet:	Produkten är inte klassificerad enligt den europeiska förordningen (EG) 1272/2008 och dess ändringar.
Rengöring:	Handtvätta verktyg med diskmedel och varmt vatten direkt efter användning. Kassera sköljvattnet på en godkänd avfallsanläggning – håll inte ut i avlopp eller kloak.
Hållbarhet:	2 år från produktionsdatum i öppnad originalförpackning.
Lagring/transport:	Temperaturen får inte understiga +5 °C eller överstiga +30 °C under förvaring och transport.
Avfall:	Behållare med en minimal mängd torkat material kan återvinnas. Flytande avfall måste kasseras på en godkänd avfallsanläggning – håll inte ut i avlopp eller kloak. Följ alla lokala avfallsföreskrifter.



Bona Hard-Surface Floor Polish

Skyddande behandling för förseglade hårda golvytor

Återuppliva repiga och matta hårda golv och skydda mot slitage

Förpackning: 1 Liter
Certifikat: GREENGUARD

FÖRBEREDELSE

Avlägsna lös smuts och grus från golvet. Rengör golvet noggrant med Bona Hard-Surface Floor Cleaner eller Bona OxyPower Hard-Surface Floor Deep Cleaner (säljs endast på utvalda marknader) och låt det torka.

Använd inte på golv som har vaxats eller oljats. Vax- och oljerester förhindrar att Bona Hard-Surface Polish fäster ordentligt på golvet. Testa alltid ett litet område för önskat resultat före användning.

ANVÄNDNING

Skaka flaskan noggrant före användning och applicera vid normal rumstemperatur, 18–25 °C.

1. Häll en bred linje Bona Hard-Surface Floor Polish på en liten del av golvet.
2. Bred ut produkten över sektionen med en Bona Microfiber Applicator Pad.
3. Avsluta sektionen genom att jämna ut med applikatordynan och avsluta alltid i samma riktning.
4. Fortsätt sektion för sektion tills hela golvet är behandlat.

Golvet kan beträdas efter 2 timmar men undvik tung trafik och återplacering av möbler och mattor förrän efter de första 12 timmarna.

UNDERHÅLL

Rengör dina golv regelbundet med Bona Wood Hard-Surface Cleaner och en Bona Microfiber Cleaning Pad. När golvet börjar visa tecken på slitage och behöver fräschas upp, rengör och applicera ett nytt lager Bona Hard-Surface Floor Polish. För regelbunden borttagning av polishrester, använd Bona Polish Remover.

För mer information, besök bona.com