




Bona Wood Floor Polish (Matt)

För lackerade trägolv

Golvpolish för att förlänga livslängden på ditt golv och skydda mot slitage

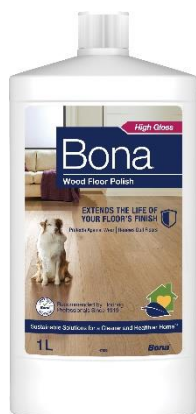

Applicera med
Bona Microfiber
Applicator Pad



Bona Wood Floor Polish Gloss ger en högblank glans till dina trägolv, samtidigt som den skyddar mot slitage. Den slitstarka uretan-akrylatblandningen ger ett högblankt skyddande lager och fyller mikrorepor, vilket förbättrar golvets utseende.

- Högglans formulering
- Ger ett skyddande lager
- Fyller mikrorepor

TECHNICAL DATA

Produktbas:	Akrylat /polyuretan
Glans:	Blank (also available in Matt)
Spädning:	Skall ej spädas
Torktid:	- Beröringstorr: 30–60 minuter - Mellan appliceringar: minst 2 timmar
Appliceringsverktyg:	Bona Applicator Pad
Åtgång:	Ca. 50 m ² /liter
Säkerhet:	Produkten är inte klassificerad enligt den europeiska förordningen (EG) 1272/2008 och dess ändringar.
Rengöring:	Handtvätta verktyg med diskmedel och varmt vatten direkt efter användning. Kasserat sköljvattnet på en godkänd avfallsanläggning – håll inte ut i avlopp eller kloak.
Hållbarhet:	1 år från produktionsdatum i oöppnad originalförpackning
Lagring/transport:	Temperaturen får inte understiga +5 °C eller överstiga +30 °C under förvaring och transport.
Avfall:	Behållare med en minimal mängd torkat material kan återvinnas. Flytande avfall måste kasseras på en godkänd avfallsanläggning – håll inte ut i avlopp eller kloak. Följ alla lokala avfallsföreskrifter.
Förpackning:	1 Liter



Bona Wood Floor Polish (Matt)

För lackerade trägolv

Golvpolish för att förlänga livslängden på ditt golv och skydda mot slitage

Certifikat: GREENGUARD
FÖRBEREDELSE

Avlägsna lös smuts och grus från golvet. Rengör golvet noggrant med Bona Wood Floor Cleaner eller Bona OxyPower Wood Floor Deep Cleaner (säljs endast på utvalda marknader) och låt det torka. Det är viktigt att golvet är ordentligt rent eftersom smutsen annars kommer att fastna i golvet av polermedelslagret och ge ett ojämnt och fult utseende.

VIKTIGT! Använd inte på golv som har vaxats eller oljats, vax- och oljerester kommer att förhindra att Bona Wood Floor Polish vidhäftar ordentligt på golvet. Om du är osäker, gör ett litet test före användning för att säkerställa önskat resultat.

Skaka flaskan noggrant före användning och applicera vid normal rumstemperatur, 18–25 °C.

ANVÄNDNING

1. Häll en bred linje av Bona Wood Floor Polish på en liten del av golvet.
2. Fördela omedelbart produkten över sektionen med en Bona Microfiber Applicator Pad.
3. Avsluta sektionen genom att jämna ut med applikatordynan i träets riktning.
4. Fortsätt sektion för sektion tills hela golvet är behandlat.

Golvet kan beträdas efter 2 timmar men undvik tung trafik och återplacering av möbler och mattor förrän efter 12 timmarna.

UNDERHÅLL

Rengör dina golv regelbundet med Bona trägolvrengöring och en Bona mikrofiber cleaning pad. När golvet börjar visa tecken på slitage och behöver fräschas upp, rengör och applicera ett nytt lager Bona trägolvspolish. För regelbunden borttagning av polishrester, använd Bona Polish Remover.

För mer information, besök bona.com