

UPGRADUJTE VÁŠ BONA FLEXISAND

NOVÉ FUNKCE. Vylepšete si váš stávající
Bona FlexiSand – upgradujte na model 2024

**Upgradujte
na model 2024!**
Určeno pro
všechny modely
Bona FlexiSand
1.1, 1.5 a 1.9



**OPATRUJTE
VÁŠ BONA
FLEXISAND**

OPĚRNÁ KOLEČKA

Zabraňují tlaku na disky

**VIDITELNĚJŠÍ
PROSTŘEDÍ**



360° SVĚTLO

Zaostřeno na jasnější práci

**OPTIMÁLNÍ
HMOTNOST**



MAGNETICKÉ ZÁVAŽÍ

Pro jednodušší manipulaci

Bona®




INOVATIVNÍ SYSTÉM PRO BROUŠENÍ

UPGRADOVANÝ BONA FLEXISAND 1.9

Výkonný a flexibilní stroj Bona FlexiSand 1.9 poskytuje vysoký výkon pro broušení ve všech směrech. Inovativní systém pro všechny vaše potřeby. Stroj může být vybaven různými nástroji a příslušenstvím, pro různé druhy podlahářských prací, jako je broušení až na holé dřevo, střední broušení, jemné broušení, olejování, broušení elastických podlah pro jejich renovaci a vyhlazování betonu. Inteligentní a kompaktní design umožňuje snadnou manipulaci, tak i rovnoměrnost i při těžkých zakázkách.

Stroj je vylepšen o nové funkce, jako je světelná LED lišta pro jasnou viditelnost, opěrnými kolečkami, která zabraňují tlaku na disky, nacvakávacím systémem magnetického závaží a podsvíceným multimetrem, pro plnou kontrolu nad výkonem stroje.

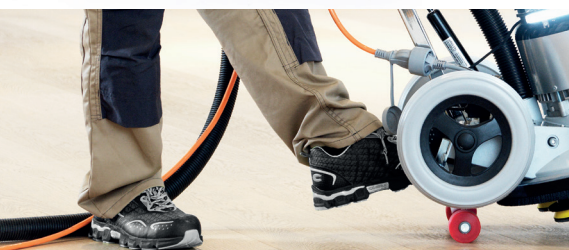

OPĚRNÁ KOLEČKA

ASK3199940061

ŽÁDNÝ TLAK NA DISKY

Nová opěrná kolečka zabraňují opakujícímu tlaku na disky u Bona FlexiSand a chrání povrch podlahy zároveň. Při naklonění stroje umožňují bezpečnou a snadnou manipulaci se strojem při výměně brusiva i brusných disků.



360° SVĚTLO

ASK3199944000

FLEXIBILNÍ OSVĚTLENÍ

Montáž nové LED světelné lišty na jakýkoli Bona FlexiSand je snadná a vyžaduje pouze jeden šroub. Gumové těsnění zajišťuje těsnou přilnavost s podvozkem stroje a snižuje vibrace, které dopadají na světlo. Je též možné použití světla bez připevnění ke stroji pro celkové osvětlení prostoru.



MAGNETICKÉ ZÁVAŽÍ

ASK3199940015

OPTIMÁLNÍ HMOTNOST, SNADNÉ PŘIPEVNĚNÍ

Každé broušení s Bona FlexiSand vyžaduje dle typu povrchu různou zátěž. Proto nyní představujeme upevnění závaží pomocí magnetu pro snadné přepínání zátěže v závislosti na situaci při broušení. Upevnění přídatného závaží (11 kg) pomocí magnetu je navrženo pro správnou optimalizaci výkonu stroje.