




Bona Wood Floor Refresher

För lackerade trägolv

Förlänger livet på ditt lackerade trägolv

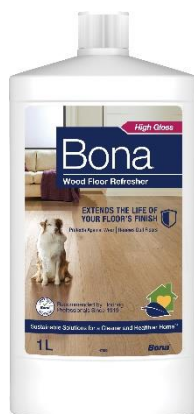

Applicera med
Bona Microfiber
Applicator Pad



Bona Wood Floor Refresher är en underhållsprodukt redo att användas för lackerade trägolv. Den återupplivar repade och matta ytor och ger fortsatt skydd mot slitage.

- Speciellt utvecklad för lackerade trägolv
- Innehåller ingen vax

TEKNISKA DATA

Produktbas:	Polyuretan
Glans:	Blank
Spädning:	Skall ej spädas, redo att användas
Torktid:	- Beröringstorr: 30–60 minuter* - Mellan appliceringar: minst 2 timmar* <i>*vid normala klimatförhållanden, 20°C/60% R.F. Säkerställ god ventilation under torktiden</i>
Appliceringsverktyg:	Bona Applicator Pad
Åtgång:	Ca. 50 m ² /liter
Säkerhet:	Produkten är inte klassificerad enligt den europeiska förordningen (EG) 1272/2008 och dess ändringar.
Rengöring:	Handtvätta verktyg med diskmedel och varmt vatten direkt efter användning. Kassera sköljvattnet på en godkänd avfallsanläggning – håll inte ut i avlopp eller kloak.
Hållbarhet:	3 år från produktionsdatum i oöppnad originalförpackning.
Lagring/transport:	Temperaturen får inte understiga +5 °C eller överstiga +30 °C under förvaring och transport.
Avfall:	Behållare med en minimal mängd torkat material kan återvinnas. Flytande avfall måste kasseras på en godkänd avfallsanläggning – håll inte ut i avlopp eller kloak. Följ alla lokala avfallsföreskrifter.
Förpackning:	1 Liter
Certifikat:	GREENGUARD



Bona Wood Floor Refresher

För lackerade trägolv

Förlänger livet på ditt lackerade trägolv

FÖRBEREDLSE

Avlägsna lös smuts och grus från golvet. Rengör golvet noggrant med Bona Wood Floor Cleaner eller Bona OxyPower Wood Floor Deep Cleaner (säljs endast på utvalda marknader) och låt det torka. Det är viktigt att golvet är ordentligt rent eftersom smutsen annars kommer att fastna i golvet av lagret Refresher och resultatet blir ett ojämnt och fult utseende.

VIKTIGT! Använd inte på golv som har vaxats eller oljats. Vax- och oljerester förhindrar att Bona Wood Floor Refresher vidhäftar ordentligt på golvet. Om du är osäker, gör ett litet test före användning för att säkerställa önskat resultat.

Skaka flaskan noggrant före användning och applicera vid normal rumstemperatur, 18–25 °C.

ANVÄNDNING

1. Häll en bred linje av Bona Wood Floor Refresher på en liten del av golvet.
2. Fördela omedelbart produkten över sektionen med en Bona Microfiber Applicator Pad.
3. Avsluta sektionen genom att jämna ut med applikatordynan i träs riktning.
4. Fortsätt sektion för sektion tills hela golvet är behandlat.

Golvet kan beträddas efter 2 timmar men undvik tung trafik och återplacering av möbler och mattor förrän efter de första 12 timmarna.

UNDERHÅLL

Rengör dina golv regelbundet med Bona Wood Floor Cleaner och en Bona Microfiber Cleaning Pad. När golvet börjar visa tecken på slitage och behöver fräschas upp, rengör och applicera ett nytt lager Bona Wood Floor Refresher. Om du någon gång vill ta bort Bona Wood Floor Refresher från ditt golv kan du göra det med Bona Polish Remover.

För mer information, besök bona.com