


Nordic Shimmer

Nordic Frost

Komplexität: **Leicht** | Letzte Schicht: **Craft Oil 2K Frost**
Bürsten: **Optional** | Oberfläche: **Natural matt**

Die feinen weißen Pigmente im Öl unterstreichen die Schönheit Ihres natürlichen Holzbodens.

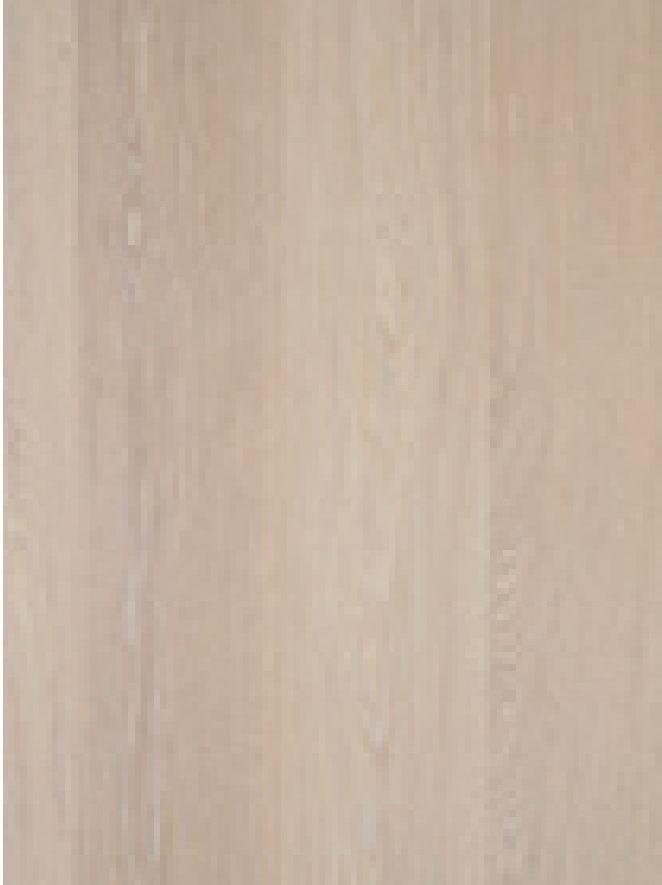

Nordic Frost auf gebürsteter weißer Eiche.
Die Ergebnisse können je nach Farbe und Art des Originalholzes variieren.

Verwendete Produkte



Bona Craft Oil 2K Frost

Anleitung	Trockenzeit
1. Den Boden vorbereiten und zum Schluss mit Schleifpapier der Körnung 120 schleifen. Sorgfältig staubsaugen.	
2. Die Oberfläche durch Aufbringen einer dünnen Schicht Wasser wässern. Hierzu kann ein Schwamm oder eine kurzhaarige Rolle verwendet werden. Nicht zuviel Wasser verwenden, aber sicherstellen, dass die gesamte Holzoberfläche genässt wird.	12 h
3. Das Öl mit dem Härter mischen und mit einer Edelstahl-Glättkelle, einem Gummiwischer oder einem roten Polierpad auf den Boden auftragen (etwa 30 m²/Liter).	
4. Nach 15-30 Minuten die Oberfläche mit einer Poliermaschine und einem roten Polierpad polieren.	15-30 Minuten
5. Eine weitere Schicht Öl auftragen.	
6. Nach weiteren 15-30 Minuten überschüssiges Öl mit Baumwolltüchern entfernen.	15-30 Minuten
7. Für ein perfektes, makelloses Ergebnis zum Schluss mit Bona Woolpad polieren.	8-12 h

Weitere Informationen

- Um eine hohe, gleichmäßige Farbintensität zu gewährleisten, wird empfohlen, den Holzboden vor dem Auftragen des Öls immer zu wässern.
- Auf stark frequentierten Flächen wird empfohlen, zum Schluss zwei Schichten Bona Traffic HD aufzutragen.

Besonderheiten

Es wird empfohlen, zum Schluss eine Schicht Bona Traffic/HD aufzutragen, um den Boden pflegeleichter und strapazierfähiger zu machen.

Dieser Leitfaden beschreibt die allgemeine Behandlung von Holzfußböden und ist kein Ersatz für technische Sicherheitsdatenblätter, die Änderungen unterliegen und vor der Anwendung der Produkte beachtet werden müssen. Die angegebenen Trockenzeiten beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 20 °C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 60 % und müssen an die jeweiligen Umfeldbedingungen angepasst werden.

